


«IST» – Edelstahl Entnahmeturbine mit Schlammfasse und Bogen Typ ET

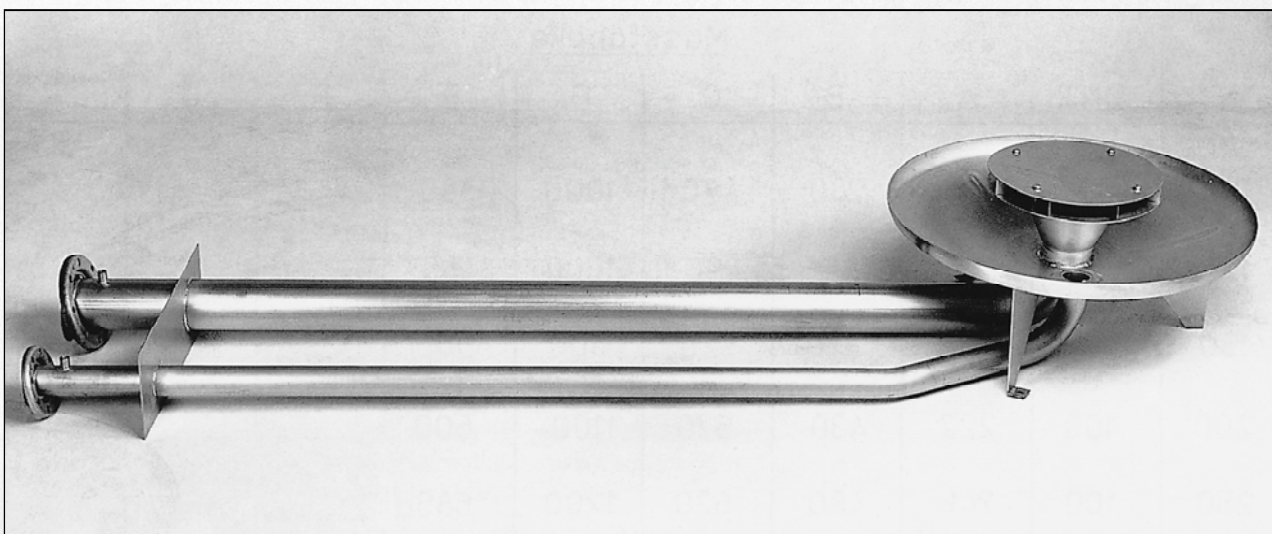

Vorteile

- | Solide, einfache Bauweise
- | Deckel mit aufgeschweissten Leitschaufeln, demontierbar
- | Schlammfasse mit separat geführtem Schlamm-Entnahmerohr
- | Drei angeschweisste und gelochte Montagebügel zum einfachen Montieren und Ausnivellieren
- | Dank «IST»-Konstruktion wird keine Flanschverbindung im Betonboden eingegossen
- | Rohrlänge und Stützenstellung nach Kundenangaben

Spezialausführungen

auf Anfrage

Standardausführung

- | In Edelstahl 1.4306 gebeizt und passiviert
- | DIN-Flansch mit reduzierter Blattstärke PN 10/16
- | Angeschweisster Bogen 90°, mit je 500 mm Rohr

Standardgrößen

	Entnahmerohr A	Entleerung G	Schlammfasse
ET 100	DN 100	DN 80	D = 1000
ET 125	DN 125	DN 80	D = 1000
ET 150	DN 150	DN 80	D = 1100
ET 200	DN 200	DN 100	D = 1100
ET 250	DN 250	DN 100	D = 1200
ET 300	DN 300	DN 100	D = 1200
ET 350	DN 350	DN 100	D = 1300
ET 400	DN 400	DN 100	D = 1300

Massblatt siehe Rückseite

Massblatt: «IST» Edelstahl Entnahmeturbine

Masstabelle								
DN1	DN2	A	B	C	D	E	F	G
100	80	202	280	470	1000	390		
125	80	202	318	496	1000	445		
150	80	222	350	520	1100	500		
200	100	222	430	570	1100	600		
250	100	241	480	620	1200	685		
300	100	241	530	670	1200	760		
350	100	261	580	720	1300	835		
400	100	261	630	770	1300	915		

