



IST-Edelstahl-Anlagenbau AG

Schorenstrasse 54
CH-3645 Thun-Gwatt (Switzerland)
Telefon +41 (0)33 336 72 72
Telefax +41 (0)33 336 72 66
E-Mail: ist@istinox.ch
Internet: www.istinox.ch



«IST» – Wanddurchführung

Typ **WD** Wanddurchführung beidseitig mit Flansch

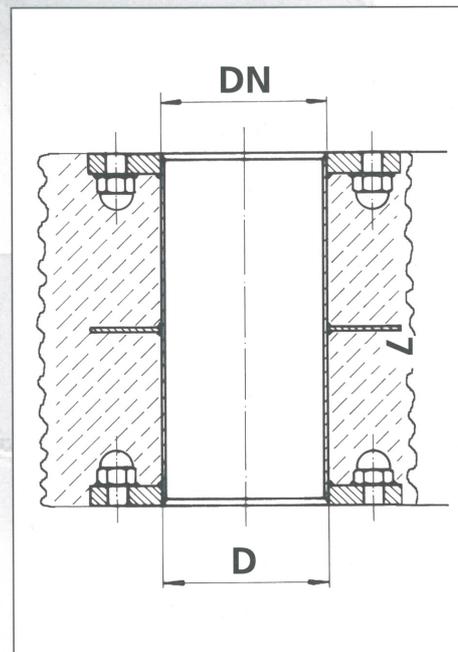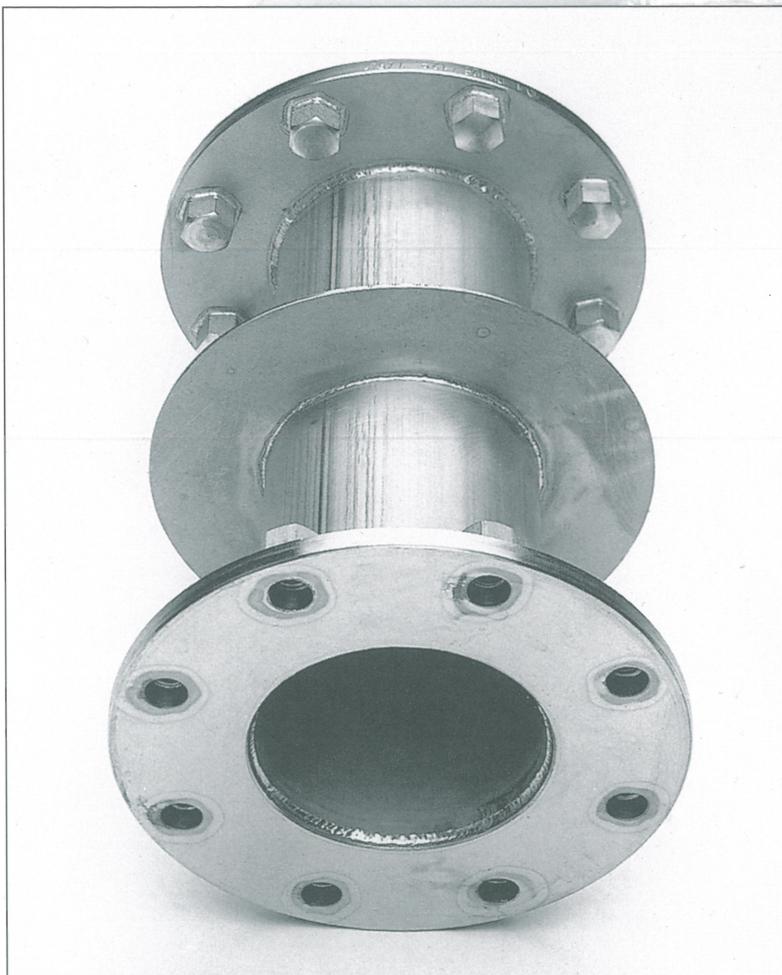

Standardgrößen

DN	Rohr Aussen- durchmesser und Wandstärke
40	48,3 x 2
50	60,3 x 2
65	76,1 x 2
80	88,9 x 2
100	104 x 2
125	129 x 2
150	154 x 2
200	204 x 2
250	254 x 2
300	306 x 2
350	356 x 2
400	406 x 2

Standardausführung

- In Edelstahl 1.4306 gebeizt und passiviert
- DIN-Flansch mit reduzierter Blattstärke PN 10/16
- Mauerflansch beidseitig durchgehend geschweisst
- Gewindebohrungen absolut dicht verschweisst
- Für Mauerstärke L = 300 mm

Spezialausführung

- Z. B. Typ WD1 Wanddurchführung dichtend, einseitig dichtend zur Aufnahme von Axialbewegungen bis 4° bzw. Achsverschiebung bis ca. 15 mm.
- Unterlagen auf Anfrage